

新型登場!!
HEAVY DUTY

先進の空気力学で最適な室内環境をつくる

ボルナドファン

100Vが丈夫にさらに力強くなって新登場!!

ボルナドファン740HD

100V



0.4mm
防虫ネットの
暑さ対策に!!

3大効果

施設内環境の改善

- 温度・湿度のムラ防止
- 夏場の高温対策
- 梅雨時・冬場の空気のおよみ解消!

省エネ効果

- 効率的な冷暖房で、コストを削減!

病害予防と生育促進

- 葉面境界層の破壊による光合成の促進
- 結露による病害を予防
- 接触刺激による徒長防止と生育の均一化

740HD の特徴

1 風が遠く(最大25m)まで届き循環

2 省コスト(モーター最大55W)

3 風量調節は高・低速の2段階

4 耐湿性を考えた全閉型モーター

5 部品はサビ防止仕上げ

6 軽量で設置が簡単(4.5kg)

こんなところで活躍しています。



施設園芸
野菜・花卉・
果樹など



畜産分野
畜舎・牛舎・
鶏舎など



キノコ分野
菌床・原木しいたけ・
なめこ・えのき




ほどよい乾燥用
干柿・干芋・玉ネギ・
たばこの葉



貯蔵
コンニャク・
球根など

ボルナドファンの取付け方法

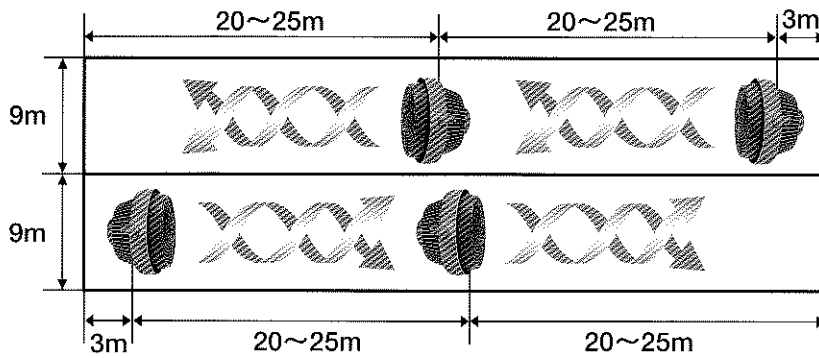


1棟当たり間口9mまでは、同方向に一行。間口9m以上の場合は、奥から入口に向かって一行と入口から奥に向かって一行とし空気を循環させる。**温室上部**に、上載せか吊り下げて取り付ける。

※但し、高温・湿気対策の場合は、20m以下の間隔で使用して下さい。


ボルナドファンの仕様

型名	740HD				最大風速 (m/s)	6.2	5.4
色	ブラック				最大風量 (m ³ /min)	81	73
電圧 (V)	単相交流100V				回転調整スイッチ	オン・オフ / 高速 / 低速	
周波数 (Hz)	60		50		羽根径 (cm)	29	
回転速度	高	低	高	低	幅×奥行×高さ (cm)	41.5×38.3×41.5	
消費電力 (W)	55	40	52	37	重量 (kg)	4.5	
回転数 (r.p.m)	1,570	874	1,345	1,005	電源コード	0.75mm ² ×2芯 (2Pプラグ付) 2.4m	

取り付け例




【ユニバーサル金具を使用】



【パイプに掛けて使用】

※オプションで取付金具有 (吊下げ・上載せ両用)

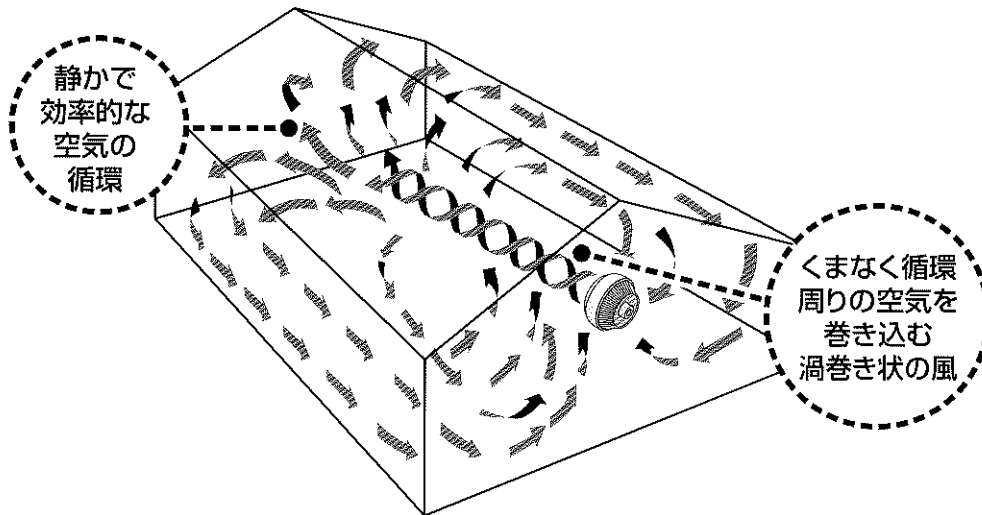

お問い合わせ、ご注文は下記までお気軽に



株式会社 山本産業 開発営業部

〒990-0025 山形県山形市あこや町1-1-15

TEL (023) 633-4181 FAX (023) 633-4186

本社 〒438-0833 静岡県磐田市弥藤太島532

TEL (0538) 32-9211 FAX (0538) 35-1407

静岡営業所 〒420-0061 静岡県静岡市葵区新富町4丁目12-15

TEL (054) 686-1800 FAX (054) 686-1802

HomePage <http://yamasan.jp> E-mail isomura@yamasan.jp